


**DEWALT**

**100**  
YEARS

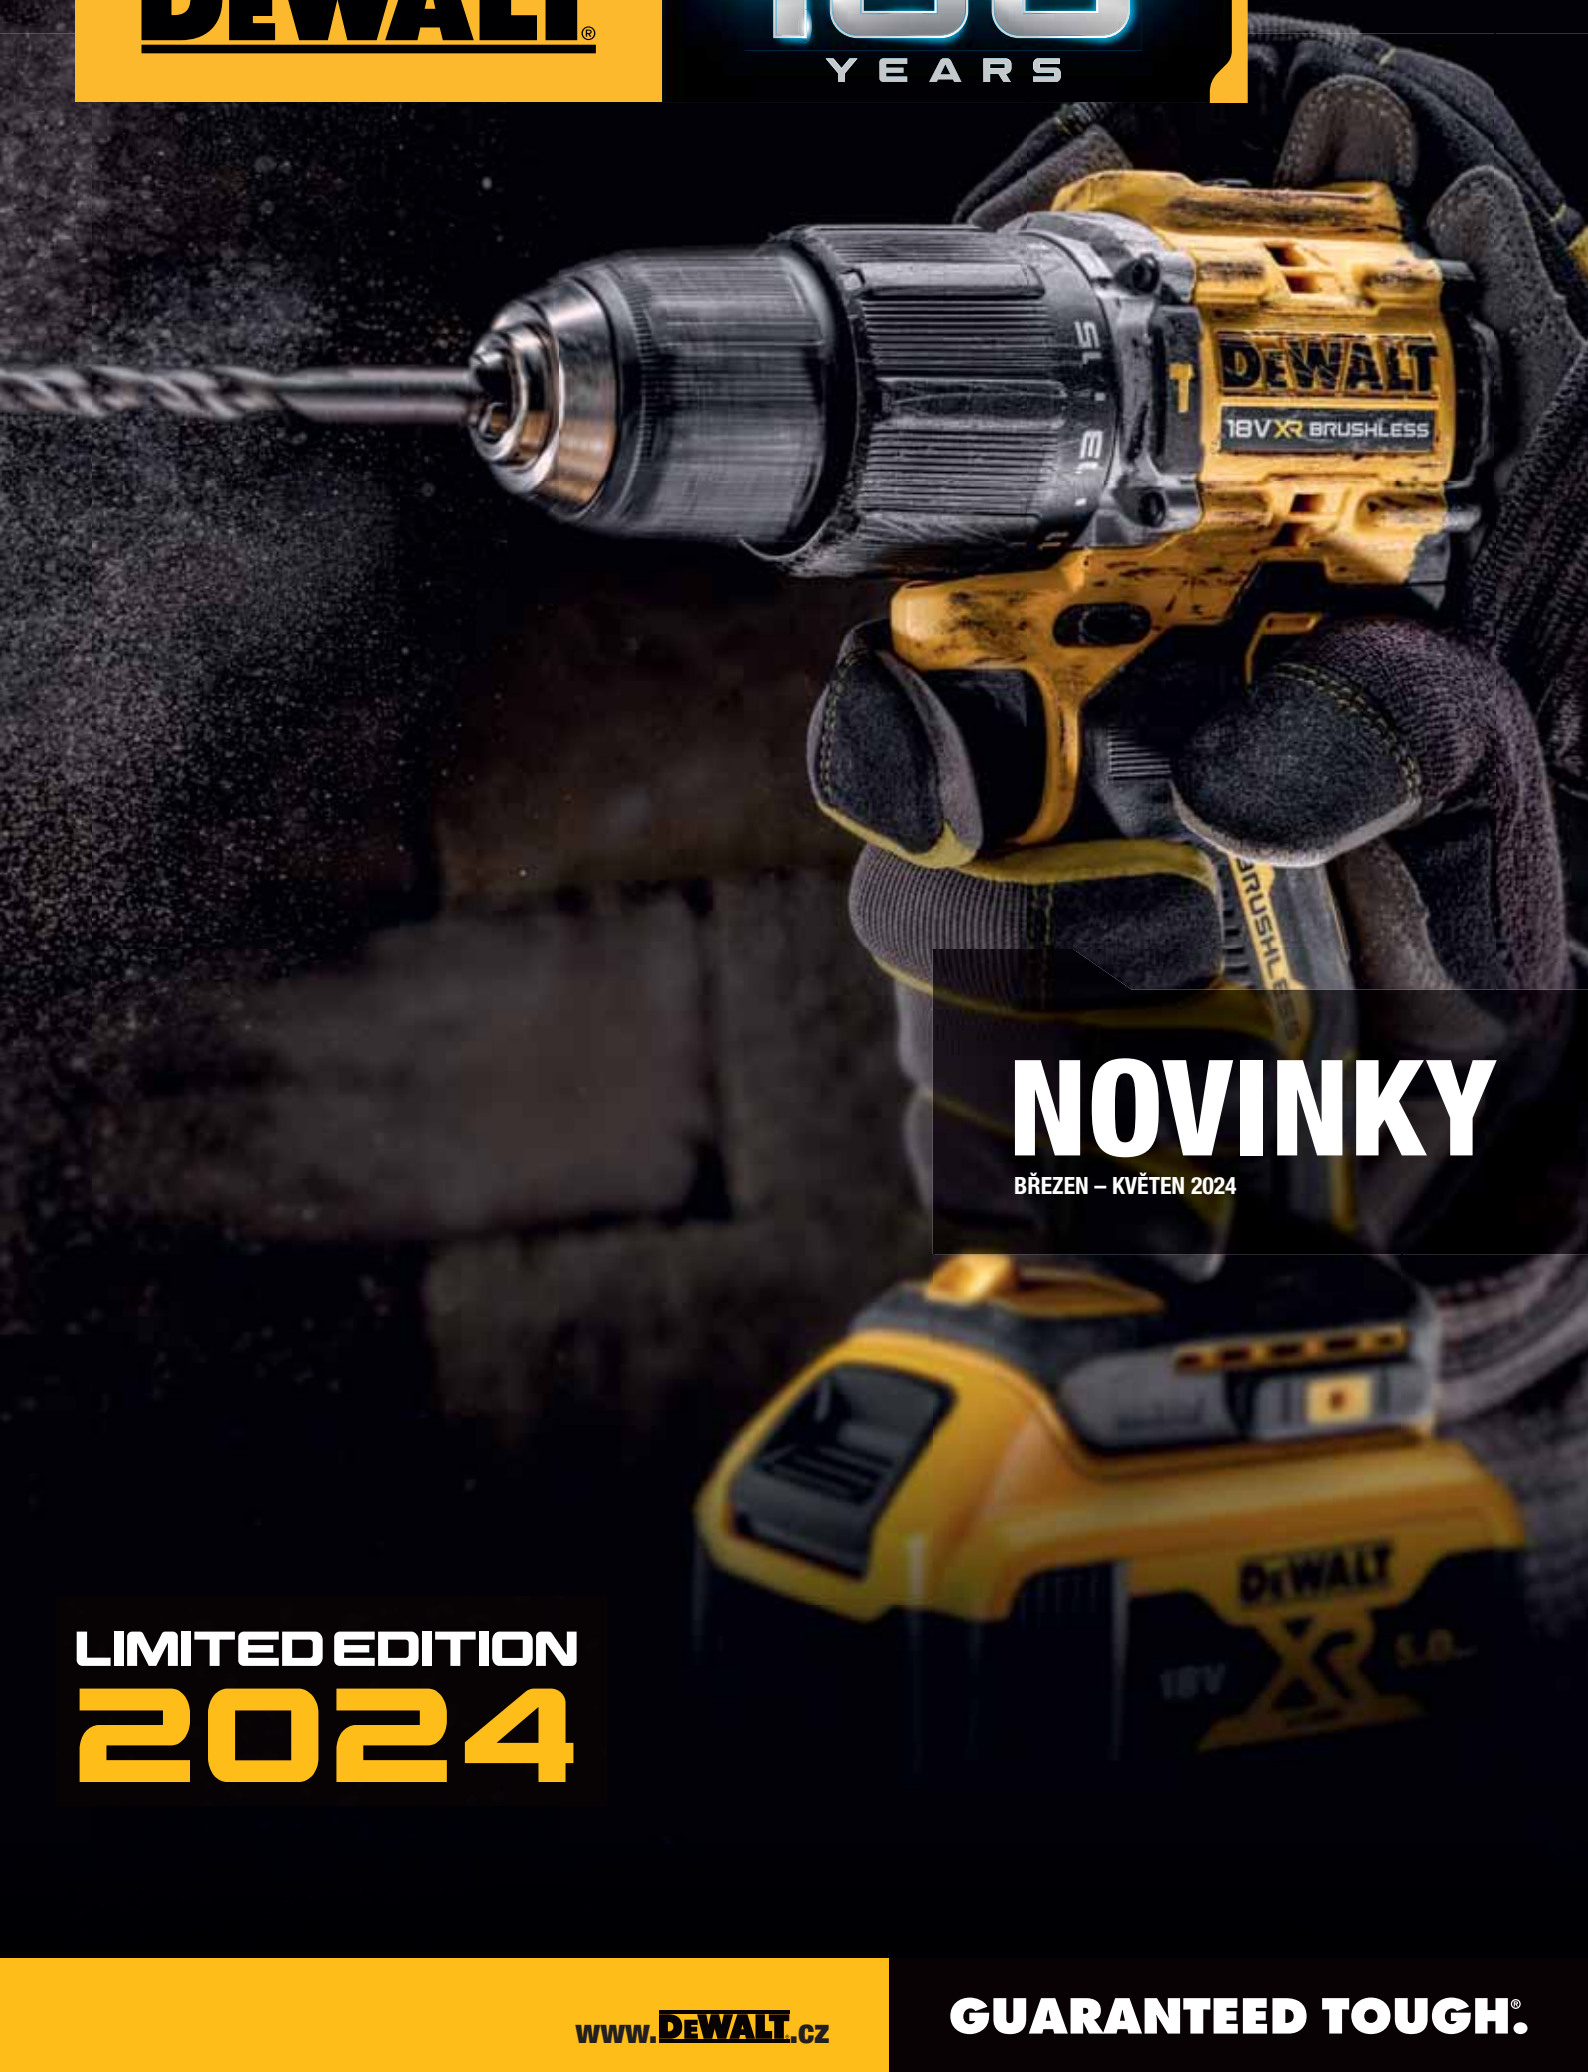

**NOVINKY**

BŘEZEN – KVĚTEN 2024

LIMITED EDITION  
**2024**

[www.DEWALT.cz](http://www.DEWALT.cz)

**GUARANTEED TOUGH.**



**EXPERIENCE POWER™**





**DEWALT**

**100**  
YEARS

Logo DEWALT® 100 YEARS symbolizuje sté výročí legendární značky pyšníci se tím, že vyrábí odolné a účinné nářadí, které je určeno pro nejnáročnější profesionální uživatele po celém světě a jejich každodenní náročnou práci. Také do tohoto roku, který přináší příležitost k bilancování, vstupuje značka DEWALT® se zaměřením na inovaci, které přikládá zásadní význam, a s nepolevující snahou o další zdokonalování, aby tak pokračovala ve své tradici jako skutečná hybná síla celého průmyslového odvětví: důvěryhodná a odhodlaná i nadále přispívat k zvyšování produktivity na pracovištích –důsledně se věnující UTVÁŘENÍ BUDOUCÍHO SVĚTA.

# ZNAČKA DEWALT SLAVÍ 1

## PEVNÉ ZÁKLADY

### PRŮMYSLOVÁ INOVACE

Raymond DeWalt přihlašuje své první patenty (1921 & 1923), a pokládá tak základy značky DEWALT

DeWaltovy revoluční vynálezy jsou podnětem k založení společnosti DEWALT Products Co (1924)

### BEZPEČNOST, VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Raymond E. DEWALT přihlašuje k patentování zdravotnické zařízení (1930)

## RŮST S PROFESIONÁLY

### PRŮMYSLOVÁ INOVACE

Převzetí značky DEWALT společností Black & Decker (1960)

Značka stanovuje nový standard v oblasti výstavby budov, který představuje jako „House of Good Taste“ na Světové výstavě (1964-65)

### ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

DEWALT posiluje své profesionální zaměření a vychází přitom z odkazu „tajemné“ značky známé svojí „neústupnou profesionalitou“ (90. léta minulého století)

DEWALT se pouští do předváděcích akcí zaměřených na odsávání pilin a prachu ve spojení s nabídkou nářadí určeného pro profesionální pracoviště (1992)

## 1924-1959

## PEVNÉ ZÁKLADY

### ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

Profesionálové berou značku brzy za svou, což dokládají četná příznivá hodnocení ze strany řemeslníků (1926)

Nářadí DEWALT podporuje úsilí vynakládané během 2. světové války (1941)

### RENTABILITA A VÝSLEDKY

Značka DEWALT se stává celosvětově úspěšnou díky zahájení mezinárodní distribuce (1930)

## 1960-1995

## RŮST S PROFESIONÁLY

### RENTABILITA A VÝSLEDKY

V 90. letech minulého století se prudce zvyšuje ziskovost při výrobě a distribuci profesionálního nářadí DEWALT

# 00 ROKŮ: JAK ŠEL ČAS

## NEUSTÁLE SÍLÍCÍ VLVIV

### PRŮMYSLOVÁ INOVACE

Řešení TOOL CONNECT ve spojení s technologií Bluetooth přináší revoluci na pracoviště (2015)

Vyhlášení stipendijního programu DeWALT Trades (2019)

### BEZPEČNOST, VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Akumulátory DeWALT spolehlivě napájejí respirátory v době epidemie COVID-19, čímž přispívají k ochraně 13,4 mil. životů před nebezpečím (2020)

Prostřednictvím řešení ToolBank poskytuje společnost DeWALT podporu při odstraňování následků katastrofických událostí

## PŘETVÁŘÍME BUDOUCNOST

### PRŮMYSLOVÁ INOVACE

Udělení významného ocenění Pro Tool Innovation Awards (2021, 2022 a 2023)

Rozšíření programu Trades, v rámci kterého má být do roku 2027 vynaloženo 30 milionů USD „na podporu iniciativ zaměřených na zvyšování kvalifikace řemeslníků“

### BEZPEČNOST VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Bezpečnost díky konstrukci: Akumulátor POWERSTACK poskytuje profesionálům bezpečnější řešení (2021)

## 1996–2020

## NEUSTÁLE SÍLÍCÍ VLVIV

### ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

Značka DeWALT přichází s inovacemi v oblastech sestavování příhradových konstrukcí, pokládky podlah a dokončovacích úprav v podobě uvedení sedmi nových hřebíkovaček na trh (2017)

DeWALT sjednocuje profesionální týmy a zavádí přístupový bod DeWALT pro síť WiFi na pracovištích (2017)

### RENTABILITA A VÝSLEDKY

Průlomové řešení FLEXVOLT přináší tržby ve výši 100 milionů USD během pouhých čtyř měsíců (2016)

## PŘETVÁŘÍME BUDOUCNOST

### ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

Na nářadí DeWALT spoléhá automobilová stáj McLaren účastníci se závodů Formule 1 (2021)

DeWALT podporuje program Future Survey (2022)

### RENTABILITA A VÝSLEDKY

Nářadí s logem DeWALT × McLaren F1 Team (2023)

Značka DeWALT rozšiřuje svoji nabídku v oblasti venkovních elektrických řešení tím, že uvádí na trh svoji první sněhovou frézu (2023)

## 2021–SOUČASNOST A DÁLE

## 18 V XR PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM K VÝROČÍ 100 LET DEWALT

### RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO

Ráčnové sklíčko  
pro vyšší upínací sílu

### PŘEVODOVKA S 2 PŘEVODOVÝMI STUPNI

Pro vyšší univerzalitu  
a kontrolu v aplikacích

### BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Pro dlouhou  
životnost nářadí



### LED PRACOVNÍ SVĚTLO

Osvětluje pracovní prostor,  
a umožňuje tak použití  
i v nedostatečně osvětlených  
prostorech

### TECHNOLOGIE 18V XR

Součást systému 18V XR,  
který zahrnuje více než  
250 typů nářadí



68 Nm točivého momentu v kompaktním 164mm těle



2 rychlosti a 15 nastavení momentu pro plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním


### TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. MOMENT	68 Nm
MAX. VRTACÍ KAPACITA	dřevo 30 / kov 13 / zdivo 13 mm
OTÁČKY	0 - 450 / 1650 ot/min
POČET ÚDERŮ	28050 ú/min
HMOTNOST	1,15kg

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### 100dílná sada příslušenství

DT70784-QZ



### SADA DCD100P2T OBSAHUJE TYTO POLOŽKY

- (1) DCD100 Bezuhlíková příklepová vrtačka
- (2) DCB184 XR 5AH Akumulátory
- (1) DCB1104 XR 4AH Nabíječka
- (1) TSTAK Kompatibilní kufr



**DEWALT****100**  
YEARSLIMITED EDITION  
**2024****18V**  
BRUSHLESS **XR****NOVINKA**

## 18V PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK XR 100 LET DCD100

Nářadí DCD100 bylo zkonstruováno s cílem oslavit 100 roků existence značky DeWALT a zdůraznit naši neustávající snahu o vybavování pracovišť výlučně akumulátorovým nářadím. Tento příklepový vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem 18V XR poskytuje krouticí moment 68 Nm v kompaktním provedení. Vrtačka je navržena tak, aby vám poskytovala výkon, který potřebujete při nejnáročnějších aplikacích. 2 rychlosti a 15 nastavení kroutícího momentu Vám poskytuje vynikající kontrolu při vrtání a šroubování. LED světlo s vysokou úrovní jasu, které je umístěno na patce, poskytuje lepší viditelnost při zhoršených světelných podmínkách a ve stísněných prostorech.

### SPECIFIKACE


Napájecí napětí	18 V
Max. moment	68 Nm
Max. průměr vrtáku	dřevo 30 mm / kov 13 mm / zdivo 13 mm
Otáčky naprázdno	0–450/1650 ot/min
Počet rázů	28050 rázů/min
Hmotnost (bez akumulátoru)	1,09 kg

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCD100YD2T-QW	Příklepový vrtací šroubovák, 2 x 2,0 Ah, nabíječka, TSTAK
DCD100P2T-QW	Příklepový vrtací šroubovák, 2 x 5,0 Ah, nabíječka, TSTAK

## NABÍDKA 18 V PŘÍKLEPOVÝCH VRTACÍCH

**DCD778**MAX. MOMENT  
55 NM**DCD709**MAX. MOMENT  
65 NM**DCD100**MAX. MOMENT  
68 NM**DCD796**MAX. MOMENT  
70 NMLIMITED EDITION  
**2024**

## NABÍDKA 18 V VRTACÍCH ŠROUBO

**DCD777**MAX. MOMENT  
55 NM**DCD708**MAX. MOMENT  
65 NM**DCD791**MAX. MOMENT  
70 NM**18V**  
BRUSHLESS**XR**

# ŠROUBOVÁKŮ DEWALT PRO ROK 2024



**DCD805**

MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD805P2LRT**

MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD991**

MAX. MOMENT  
95 NM



**DCD999**

MAX. MOMENT  
126 NM

**VÝKON**

# ŠROUBOVÁKŮ DEWALT PRO ROK 2024



**DCD800**

MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD800P2LRT**

MAX. MOMENT  
90 NM



**DCD991**

MAX. MOMENT  
95 NM

**VÝKON**

Výše uvedené výrobky řady 18V XR jsou k dispozici v různých verzích, s akumulátory / nabíječkou / úložnými kufry nebo bez nich – chcete-li se dozvědět více, obraťte se na nejbližšího prodejce!

# 18V AKUMULÁTORY / NABÍJEČKY, KTERÉ LZE P

**DEWALT**  
AUTO



**DCB183-XJ**  
2,0 AH



**DCB183G-XJ\*\***  
2,0 AH



**DCB182-XJ**  
4,0 AH



**DCB184-XJ**  
5,0 AH

**POWER  
STACK**

**POWER  
STACK**

**DEWALT**  
AUTO



**DCBP518-XJ**  
5,0 AH POWERSTACK



**DCBP518G-XJ\*\***  
5,0 AH POWERSTACK



**DCB546-XJ**  
6,0 AH\*



**DCB094K-QW**  
MULTIFUNKČNÍ  
NABÍJEČKA  
NABÍJECÍ PROUD 5 A



**DCB1104-QW**  
NABÍJECÍ PROUD 4 A



**DCB132-QW**  
NABÍJEČKA  
POSKYTUJÍCÍ 2 PORTY  
PRO SOUBĚŽNÉ  
NABÍJENÍ  
NABÍJECÍ PROUD 4 A

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**250+**  
**18V XR**

# POUŽÍVAT PRO VEŠKERÉ 18V XR NÁŘADÍ DEWALT

**DEWALT**  
AUTO



**DCB184G-XJ\*\***  
5,0 AH

**LANYARD  
READY**



**DCB184LR-XJ**  
5,0 AH

**POWER  
STACK**



**DCBP034-XJ**  
1,7 AH POWERSTACK

**POWER  
STACK**

**DEWALT**  
AUTO



**DCBP034G-XJ\*\***  
1,7 AH POWERSTACK

**DEWALT**  
AUTO



**DCB547-XJ**  
9,0 AH\*



**DCB547G-XJ\*\***  
9,0 AH\*



**DCB548-XJ**  
12,0 AH\*



**DCB549-XJ**  
15,0 AH\*

**TOUGHSYSTEM 2.0**



**DCB118-QW**  
NABÍJECÍ PROUD 8 A



**DCB104-QW**  
NABÍJEČKA  
POSKYTUJÍCÍ 4 PORTY  
PRO SOUBĚŽNÉ  
NABÍJENÍ  
NABÍJECÍ PROUD 8 A



**DCB117-QW**  
NABÍJECÍ PROUD 12 A

\* HODNOTA ENERGIE, KTERÁ JE DODÁVÁNA AKUMULÁTOREM VE VÝROBCÍCH POUŽÍVAJÍCÍCH NAPĚTÍ 18 V PŘED POUŽITÍM AKUMULÁTORU JE NUTNO ODSTRANIT ČERVENÝ PŘEPRAVNÍ UZÁVĚR

\*\* SPECIÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA NA POUZDRU AKUMULÁTORU POSKYTUJE ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM PŘI POUŽITÍ V AUTOOPRAVÁRENSKÉM A PRŮMYSLVÉM PROSTŘEDÍ

**50%**<sup>\*\*\*</sup>  
**VÍCE PRÁCE** NA NABITÍ

**NEW**  
**5AH**



**DEWALT** **POWERSTACK**  
BATTERY TECHNOLOGY

\*\*\*Vyžitelná energie ve srovnání s akumulátorem DeWALT DCB184 bez zatížení.

**2X** \*\*\*\*  
DELŠÍ  
ŽIVOTNOST

**5** NEW  
SAH

**DEWALT** POWERSTACK™  
BATTERY TECHNOLOGY

\*\*\*\*Počet nabíjecích cyklů ve srovnání s akumulátorem DEWALT DCB184.

**DEWALT**

**18V**  
BRUSHLESS

**XR**

**POWERSTACK**

**DEMOLIČNÍ PRÁCE /**

**VŠEOBECNÉ STAVEBNICTVÍ**



**LEHKÉ PRÁCE**

**KTERÝ AKUMULÁTOR**

**25**  
**18V**

**54V XR FLEX VOLT**



**OPRACOVÁNÍ KOVŮ**



**50+ XR**

**BETON / KOMERČNÍ STAVBY**



\* Záruka, která je poskytována po dobu 3 roků, je platná pouze při registraci akumulátoru POWERSTACK.

**NÁROČNÉ PRÁCE**

**JE PRO MĚ SPRÁVNÝ?**

# 18V XR PÁSOVÝ PILNÍK - DCM200



**REGULÁTOR OTÁČEK A SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ**



**VÝMĚNA PILOVÉHO PÁSU BEZ POUŽITÍ JINÉHO NÁŘADÍ**



**VÝMĚNNÉ KONTAKTNÍ RAMENO**  
Multifunkční provedení



NAVÍC VČ.  
ODSAZENÉHO  
RAMENA



NAVÍC VČ. ADAPTÉRU  
K ODSÁVÁNÍ PRACHU



NOVINKA

## 18V XR PÁSOVÝ PILNÍK DCM200

Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, který umožňuje rychlé odebrání materiálu. Lehký a ergonomický design umožňuje pohodlné použití. Plynulá regulace otáček umožňuje dosahování optimalizovaného výkonu při opracování oceli, slitin, plastů i dřeva. Výměna a seřízení pásu nevyžadují použití žádného dalšího nářadí. Otočné pilovací rameno usnadňuje použití ve stísněných oblastech. Výkonné LED pracovní světlo s funkcí nastavení směru. Přímá a odsazená ramena, která jsou obsažena v rozsahu dodávky, zajišťují naprostou všestrannost. Integrovaný kanál pro odvod prachu umožňuje připojování ke kompatibilním systémům odsávání prachu.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	18 V
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,2 kg
Rychlost brusného pásu	579- 1 700 m/min
Integrované rameno / velikost pásu	13 x 457 mm
Výměna pilového pásu bez použití jiného nářadí	Ano
Otočné rameno (celkový rozsah)	Ano; 173°
LED svítidla	Ano; otočná
Dodávané příslušenství	2 x pás (80G), 1 x odsazené rameno, adaptér pro odsávání prachu

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU


DCM200N-XJ	18V XR pásový pilník, bez akumulátoru*
DCM200NT-XJ	18V XR pásový pilník, bez akumulátoru, v kufru TSTAK**
DCM200E2T-QW	18V XR pásový pilník, 2 x 1,7 Ah POWERSTACK***
DT3604-QZ	Brusný pás 13 x 457 mm 40G 10ks
DT3605-QZ	Brusný pás 13 x 457 mm 80G 10ks
DT3606-QZ	Brusný pás 13 x 457 mm 120G 10ks
DT3607-QZ	Brusný pás mix 40, 80, 120 G 10 ks

\* = Verze N je samostatná jednotka, která se dodává v kartonovém obalu, společně s boční rukojetí, 13mm standardním a odsazeným ramenem, 2 pásy (80G) a kanálem pro odsávání prachu

\*\* = Verze NT je samostatná jednotka, která se dodává ve schránce kompatibilní se systémem TSTAK, společně s boční rukojetí, 13mm standardním a odsazeným ramenem, 2 pásy (80G) a kanálem pro odsávání prachu

\*\*\* = Verze E2T se dodává ve schránce kompatibilní se systémem TSTAK, společně s 13mm standardním a odsazeným ramenem, 2 pásy (80G) a kanálem pro odsávání prachu, 2 akumulátory DCBP034 Compact Powerstack a nabíječkou DCB1102.

# 18V XR PÁSOVÁ PILA - DCS378

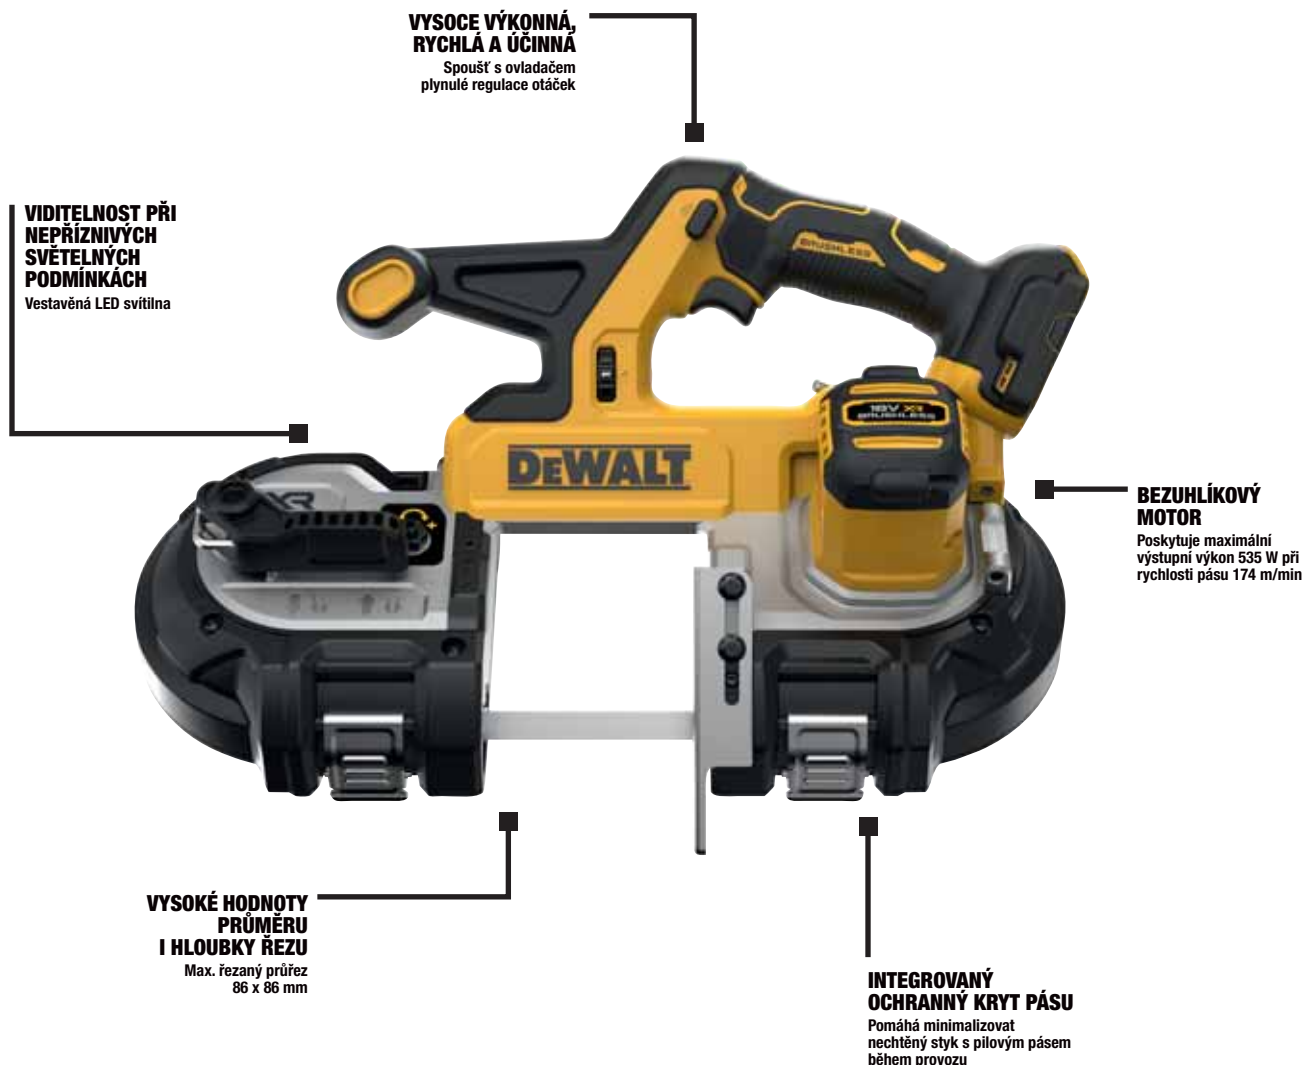

**AŽ 120 ŘEZŮ  
NA JEDNO NABITÍ  
PŘI ZPRACOVÁNÍ  
PŘÍHRADOVÝCH  
VZPĚR O PRŮŘEZU 12**

**DEWALT**

**100**  
YEARS

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**NOVINKA**

## **18V XR PÁSOVÁ PILA NA KOV DCS378**

Bezuhlíkový motor, který pracuje s napětím 18 V, poskytuje prodlouženou životnost, zvýšenou účinnost, výkon 537 W a max. rychlost naprázdno dosahující 171 m/min. Plynulá regulace otáček na spouštěcím spínači, včetně možnosti volby 5 pevně nastavených otáček, poskytuje naprostou kontrolu nad rychlostí a průběhem práce. Ergonomie nářadí DEWALT, která je nejlepší ve své třídě, poskytuje maximální úroveň pohodlí i bezpečnosti. Vysoké hodnoty průměru i hloubky řezu (86 mm), které jsou o 32 % vyšší oproti stávajícímu nářadí DEWALT (DCS371). Výměna pilového pásu bez použití jiného nářadí je rychlá a snadná. Rychle reagující a snadno seřiditelné sledování pilového pásu. LED pracovní svítlna poskytující zlepšenou viditelnost. Zásuvný zavěšovací hák pro snadné ukládání na staveništi. Dodává se jako samostatná jednotka v kartonovém obalu, společně s pilovým pásem s 18 zuby na palec.

### **SPECIFIKACE**

Napájecí napětí	18 V
Maximální průměr kruhového řezaného materiálu	86 mm
Maximální průřez čtyřhranného řezaného materiálu	86 × 86 mm
Délka nožové lišty	899 mm
Šířka pilového kotouče	12 mm
Rychlost pilového pásu (m/min)	0- 174 m/min
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,8 kg
Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček	Ano

### **KAT. Č.**

DCS378N-XJ

DT8477-QZ

### **POPIS VÝROBKU**

Pásová pila střední velikosti 18V XR

Příslušenství: pilový pás 899 mm, 18 zubů na palec, pro přenosné pásové pily (sada 3 ks)

# HRUBÁ AKUMULÁTOR



**WIRELESS  
TOOL CONTROL**

**PERFORM  
PROTECT.**

**54V XR FLEX  
VOLT.**

# ROVÁ DEMOLIČNÍ SÍLA



WITH DEWALT

THE  
**TOUGH**  
GET  
**TOUGHER**

# XR FLEX VOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS

## SORTIMENT 54V XR AKUMULÁTOROVÝCH KLADIV SDS MAX/HEX PRO STAVEBNICTVÍ

### SEKÁNÍ/BOURÁNÍ

6 KG



**DCH832X2**  
SDS-MAX  
54 V, 10,5 J



54V XR FLEX VOLT

10 KG



**DCH892X2**  
SDS-MAX  
54 V, 19,4 J



54V XR FLEX VOLT

12 KG



**DCH911X3**  
SDS-MAX  
54 V, 27,0 J



54V XR FLEX VOLT

18 KG



**DCH966Z2**  
SDS-HEX (28 MM)  
54V 41,0 J



54V XR FLEX VOLT

### KOMBINOVANÁ KLADIVA

40 MM



**DCH481X2**  
SDS-MAX  
54 V, 6,1 J

54V XR FLEX VOLT

**PERFORM PROTECT**

45 MM



**DCH614X2**  
SDS-MAX  
54 V, 10,5 J



54V XR FLEX VOLT

48 MM



**DCH735X2**  
SDS-MAX  
54 V, 13,3 J



54V XR FLEX VOLT

52 MM



**DCH775Y2**  
SDS-MAX  
54 V, 19,4 J



54V XR FLEX VOLT

Všechna kladiva jsou součástí programu Perform&Protect.

**DEWALT****100**  
YEARS**WIRELESS**  
TOOL CONTROL**PERFORM**  
**PROTECT****54V XR FLEXVOLT****41**  
**JOULE**  
ENERGIE RÁZU†

†PODLE POSTUPU EPTA 05-2009

**NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT DEMOLIČNÍ KLADIVO SE ŠESTIHRANEM 28 MM DCH966

Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a životnost při snížené náročnosti údržby. Kladivo má nízkou úroveň vibrací, která dosahuje pouze 6,1 m/s<sup>2</sup>, čímž minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu. Plně uzavřený plovoucí mechanismus pro snižování vibrací. Energie rázu 41 J představuje nejlepší hodnotu v této třídě nářadí. Vysílač bezdrátového ovládání nářadí umožňuje bezdrátové spárování s jiným zařízením podporujícím bezdrátové ovládání, jako je například vysavač prachu, což umožňuje jeho automatické zapnutí a vypnutí. Menší a méně překážející držák nástrojů poskytuje sníženou hmotnost a zlepšenou viditelnost sekáče. Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech. Držák nástrojů s 28mm šestihranem poskytuje možnost výběru ze široké řady připraveného příslušenství. LED indikátor údržby. Kompatibilní s nástavcem pro odsávání prachu DWH052 pro bezprašný provoz

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	54 V
Polohy sekáče	1
Energie rázu (EPTA)	41 J
Počet rázů za minutu naprázdno	1080
Hmotnost (bez akumulátoru)	18,5
Délka	770 mm
Regulace vibrací	6,1 m/s <sup>2</sup>
Bezdrátové ovládání nářadí	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCH966Z2-QW\* Demoliční kladivo s 28mm šestihranem, 41 J

Doporučené příslušenství pro demoliční kladivo:

DWH052-XJ Adaptér pro odsávání prachu

DT6927-QZ Šestihranný zahrocený sekáč, 28 mm

DT6929-QZ Plochý sekáč, 28 mm

DT6932-QZ Oklepávací sekáč, 28 mm

\* Tato verze se dodává v kartonovém obalu, včetně 2 akumulátorů DCB549 Flexvolt s kapacitou 15 Ah, 8A nabíječky DCB549, přídatné rukojeti a šestihranného sekáče o velikosti 28 mm

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.  
MAXIMÁLNÍ  
PRODUKTIVITA.

**PERFORM  
PROTECT**


DOPORUČUJE SE POUŽITÍ STAVEBNÍHO  
VYSAVAČE TŘÍDY H, KTERÝ FUNGUJE  
V SOUČINNOSTI S Kladivý SDS MAX/HEX



**DUST**

**AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU**

OKLEPÁVÁ SE V INTERVALECH PO 30 SEKUNDÁCH



**NEZAPOMEŇTE  
SI PŘIKOUPIT  
ADAPTÉR PRO  
PŘIPEVNĚNÍ  
ÚLOŽNÉHO  
SYSTÉMU K 230V  
VYSAVAČI  
DEWALT  
DWV9510**



**TOUGHSYSTEM™ 2.0**

**TSTAK™**

**NOVINKA**

## VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY H 230V PREMIUM DWV905H

Toto průmyslové zařízení na odsávání prachu je určeno pro mokré a suché vysávání pro úklidové práce. Toto zařízení může být použito jako průmyslový vysavač a zařízení na odsávání prachu pro mobilní operace při odstraňování všech typů suchých nehořlavých prachů až po prachy třídy H s mezními hodnotami pro pracovní expozici menší než 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Dvounádobové filtry doplněné mechanismem pro automatické čištění filtrů umožňují udržování stálého výkonu jednotky i při použití v náročných podmínkách na staveništích. Otočný regulátor sacího výkonu umožňuje uživateli přizpůsobovat sání konkrétním požadavkům, které souvisejí se způsobem použití nebo s nářadím. Objem zásobníku, který činí 38 l, zkracuje zbytečné pracovní prostoje. Hlava a nádrž, které jsou vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu o tloušťce 3 mm, jsou odolné proti nárazům a pádům, a díky tomu vhodné k použití v náročných prostředích. Odsavače prachu DeWalt H-VAC nejsou vhodné pro odstraňování azbestu. Kompatibilita se systémem Airlock umožňuje rychlejší a bezpečnější odsávání prachu, usnadňuje připojování a zvyšuje výkon. Vysavač je kompatibilní s úložnými kufry (Toughsystem a Tstak) a může být doplněn přípojevacím nástavcem DWV9510-XJ (nutno zakoupit samostatně)

### SPECIFIKACE

Příkon	1400 W
Třída filtru (EN60335-2-69)	Třída H
Průtok vzduchu (l/s) při ručním ovládání	75 l/s
Tlak	250 mbar
Objem nádrže	38 l
Objem náplně (kapalina)	18,4 l
Dvojitě filtry v zásobníku + funkce automatického čištění filtru	Ano
Filtry určené k použití pro vysavač třídy H (2 ks)	DWV9345-XJ
Hmotnost	15,0 kg
Přípojevací nástavec vhodný pro vysavač třídy H	DWV9510-XJ

### KAT. Č.

DWV905H-QS

### POPIS VÝROBKU

STAVEBNÍ VYSAVAČ PRACHU, 38 L, TŘÍDA H

\* Sada DWV905H, která se dodává v kartonovém obalu, zahrnuje vysavač prachu DWV905, 2 filtry pro odsávací zařízení třídy H, antistatickou hadici o délce 4,6 m, odstupňovaný pryžový nástavec pro systém Airlock, 32mm nástavec pro systém Airlock a prachový vak z netkané textilie.

**DEWALT****100**  
YEARS **WIRELESS**  
TOOL CONTROL**PERFORM**  
**PROTECT****41**  
**JOULE****ENERGIE RÁZU†**

†PODLE POSTUPU EPTA 05-2009

**NOVINKA**

## 230V DEMOLIČNÍ KLADIVO SE ŠESTIHRANEM 28 MM D25966

Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a životnost při snížené náročnosti údržby. Kladivo má nízkou úroveň vibrací, která dosahuje pouze 6,8 m/s<sup>2</sup>, čímž minimalizuje únavu uživatele a zvyšuje produktivitu. Plně uzavřený plovoucí mechanismus pro snižování vibrací. Energie rázu 41 J představuje nejlepší hodnotu v této třídě nářadí. Vysílač bezdrátového ovládání nářadí umožňuje bezdrátové spárování s jiným zařízením podporujícím bezdrátové ovládání, jako je například vysavač prachu, což umožňuje jeho automatické zapnutí a vypnutí. Menší a méně překážející držák nástrojů poskytuje sníženou hmotnost a zlepšenou viditelnost sekáče. Díky odnímatelným bočním rukojetím je nářadí ideální pro práci ve výkopech. Držák nástrojů s 28mm šestihranem poskytuje možnost výběru ze široké řady připraveného příslušenství. LED indikátor údržby. Kompatibilní s nástavcem pro odsávání prachu DWH052 pro bezprašný provoz

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	230 V
Polohy sekáče	1
Energie rázu (EPTA)	41 J
Počet rázů za minutu naprázdno	1080
Příkon	1800 W
Hmotnost	18,8
Délka	770 mm
Regulace vibrací	6,1 m/s <sup>2</sup>
Bezdrátové ovládání nářadí	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

D25966-QS Demoliční kladivo s 28mm šestihranem\*

Doporučené příslušenství pro demoliční kladivo:

D259811-XJ Vozík k převážení kladiva

DWH052-XJ Adaptér pro odsávání prachu

DT6927-QZ Šestihranný zahrocený sekáč, 28 mm

DT6929-QZ Plochý sekáč, 28 mm

DT6932-QZ Oklepávací sekáč, 28 mm

\* Dodává se v kartonovém obalu, včetně přidavné rukojeti a šestihranného sekáče o velikosti 28 mm

# SORTIMENT 230V KLADIV SDS MAX/HEX PRO STAVEBNICTVÍ

## KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS MAX



PART OF THE DEWALT®  
**SDS MAX**  
HAMMER FAMILY



6,1 J  
**D25481K-QS**  
30 MM-Ø  
1050 W



10,5 J  
**D25614K-QS**  
32 MM-Ø  
1350 W



## SEKACÍ/DEMOLIČNÍ KLADIVA SDS MAX



7,1 J  
**D25810K-QS**  
1050 W



17,5 J  
**D25881K-QS**  
1600 W



10,5 J  
**D25832K-QS**  
1350 W



27 J  
**D25911K-QS**  
1700 W



13,3 J  
**D25872K-QS**  
1350 W



PART OF THE DEWALT®  
**SDS MAX**  
HAMMER FAMILY

# PERFORM PROTECT

## KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS MAX



13,3 J  
**D25733K-QS**  
38 MM-Ø  
1600 W



19,4 J  
**D25773K-QS**  
42 MM-Ø  
1700 W



## DEMOLIČNÍ KLADIVA SDS HEX



NOVINKA

41 J  
**D25966-QS**  
1800 W



62 J  
**D25981K-QS**  
2100W  
vč. vozíku




62 J  
**D25981-QS**  
2100 W



**D259811-XJ**  
VOZÍK PRO BOURACÍ  
A DEMOLIČNÍ  
KLADIVA

# DEWALT®



**CONCRETE**  
TOTAL SOLUTIONS™

## DOSÁHNĚTE VYŠŠÍ EFEKTIVITY DEMOLIČNÍCH PRACÍ

Pusťte se do hloubení výkopů, odstraňování dlažebních desek, kontroly výztuží, bourání stěn a dalších prací se správným nářadím, které je určeno pro náročná prostředí. Řada nářadí DEWALT® poskytuje výkon, který dokáže rozdrtit beton, společně s inovacemi a vysokou technickou úrovní.



**GUARANTEED TOUGH.®**



### VYSOCE VÝKONNÉ RÁZOVÉ SEKÁČE SDS MAX

KAT. Č.	POPIS
DT6889-QZ	Špičatý sekáč SDS MAX, 400 mm
DT6932-QZ	Oklepávací sekáč SDS HEX 28 mm, 76 x 520 mm
DT6812-QZ	Plochý sekáč SDS MAX 400 x 25 mm

### NÁŘADÍ DOPORUČENÉ PRO BOURÁNÍ STĚN

KAT. Č.	POPIS
DCS691X2-QW	54V XR rozbrušovací pila, 230 mm, WTC, 2 X 9,0 Ah
DT40260-QZ	Diamantový kotouč Extreme Runtime 230 mm
DCH911X3-QW	54V XR demoliční kladivo SDS MAX, 27 J, WTC, 12 kg, 3 x 9,0 Ah
DWH051-XJ	Velký systém pro odsávání prachu od kladiva při sekání
DWV905H-QS	Stavební vysavač prachu 38 l, třída H
DT6889-QZ	Špičatý sekáč SDS MAX, 400 mm

### NÁŘADÍ DOPORUČENÉ PRO UPEVNĚVÁNÍ NA STĚNY

KAT. Č.	POPIS
DCN890P2-QW	Nastřelovací pistole do betonu 18V XR, 2 x 5 Ah
DCN8903027	Nastřelovací hřebíky XH, délka 27 mm, velikost hlavy 6,3 mm (pro DCN890)
DWHT36928-0	Vysoce odolný metr řady TOUGHSERIES™, délka 8 m

### NÁŘADÍ DOPORUČENÉ PRO VÝMĚNU VÝZTUŽÍ

KAT. Č.	POPIS
DCH966Z2-QW	54V XR demoliční kladivo SDS HEX, 41 J, WTC, 2 x 15,0 Ah
DT6929-QZ	Demoliční plochý sekáč 36 x 520 mm, SDS HEX
DWH052-XJ	Zařízení pro odsávání prachu pro demoliční kladivo SDS HEX
DCH614X2-QW	54V XR kombinované kladivo SDS MAX, Perform & Protect, 10,5 J, WTC, 45 mm, 2 x akumulátor 9,0 Ah
DT60820-QZ	Vrták Elite SDS MAX 22 x 400 mm (pracovní délka)
DWH050-XJ	Systém pro odsávání prachu a čištění otvorů
DWV905H-QS	Stavební vysavač prachu 38 l, třída H
DCS691X2-QW	54V XR rozbrušovací pila, 230 mm, WTC, 2 X 9,0 Ah
DT40255-QZ	Kotouč k řezání kovů Extreme, 230 mm

### NÁŘADÍ DOPORUČENÉ PRO MONTÁŽ STĚNOVÝCH VZPĚŘ

KAT. Č.	POPIS
DCF900P2G-QW	18V XR rázový utahovák s vysokým momentem, 1/2", 1396 Nm, 2 x akumulátor 5,0 Ah
DT60230-QZ	Dutý vrták Extreme, 16 mm, SDS MAX
DCH614X2-QW	54V XR FV kombinované kladivo SDS MAX, Perform & Protect, 10,5 J, WTC, 45 mm, 2 x akumulátor 9,0 Ah
DWV905H-QS	Stavební vysavač prachu 38 l, třída H
DWH050-XJ	Systém pro odsávání prachu a čištění otvorů

### NÁŘADÍ DOPORUČENÉ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ STĚRKOVÝCH HMOT

KAT. Č.	POPIS
DCH966Z2-QW	54V XR demoliční kladivo SDS HEX, 41 J, WTC, 2 x 15,0 Ah
DT6929-QZ	Demoliční plochý sekáč 36 x 520 mm, SDS HEX(28 mm)
DWH052-XJ	Zařízení pro odsávání prachu od demoličního kladiva SDS HEX
DWV905H-QS	Stavební vysavač prachu 38 l, třída H

**DEWALT**

**100**  
YEARS



**18V**  
BRUSHLESS

**XR**



**54V XR FLEX VOLT**



## SEKAČKA NA TRÁVU DCMWP134 BEZ POJEZDU



### „JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeť lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.

### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.

### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.

**DEWALT****100**  
YEARS**18V**  
BRUSHLESS **XR****NOVINKA**

## 2 X 18V SEKAČKA BEZ POJEZDU DCMWP134

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížíž se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotkovýho ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Sekačka na trávu DeWALT 2x18V bez pojezdu poskytuje až 80 minut doby chodu na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 2 plně nabitých akumulátorů DeWALT 18V XR DCB188 s kapacitou 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	2 x 18 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	28 kg
Výšky sečení	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWP134N-XJ*	DCMWP134N-XJ*
DCMWP134W2-QW**	Sekačka na trávu bez pojezdu, 2X18V, vč. akumulátorů a nabíječky.
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP134

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem



## DCMWSP156 S POHONEM ZADNÍCH KOL



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.



### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PŘEVODNÍKU

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.



### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.

**DEWALT****100**  
YEARS**18V**  
BRUSHLESS **XR****NOVINKA**

## 2 X 18V SEKAČKA NA TRÁVU S POHONEM ZADNÍCH KOL DCMWSP156

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, s pojezdem, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížích se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednotčkového ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Zvolte své ideální tempo chůze pomocí pohonu zadních kol s proměnnou rychlostí. Sekačka na trávu DeWALT 2x18V s pojezdem poskytuje až 64 minut doby chodu na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 2 plně nabitých akumulátorů DeWALT 18V XR DCB188 s kapacitou po 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.

**SPECIFIKACE**

Napájecí napětí	2 x 18 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	30 kg
Výšky sečení	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

**KAT. Č.****POPIS VÝROBKU**

DCMWSP156N-XJ*	Sekačka na trávu s pojezdem, 2X18V, bez akumulátorů
DCMWSP156W2-QW**	Sekačka na trávu s pojezdem, 2X18V, vč. akumulátorů a nabíječky
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWSP156

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem

**54V XR FLEX VOLT**

## SEKAČKA NA TRÁVU DCMWP500 BEZ POJEZDU



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.

### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.

### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.

**DEWALT****100**  
YEARS**54V XR FLEXVOLT****NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT SEKAČKA NA TRÁVU BEZ POJEZDU DCMWP500

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížež se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotykového ovládnání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění.

Doba chodu až 26 minut: na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DeWALT 54V XR DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

Doba chodu až 66 minut: na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DeWALT 54V XR DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	54 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	26 kg
Výšky sečení	1= 25 mm / 2= 41 mm 3= 56 mm / 4= 71 mm 5= 86 mm / 6= 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWP500N-XJ	54V sekačka na trávu s pojezdem, bez akumulátorů
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP500

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem

**54V XR FLEX VOLT**

## DCMWSP550 S POHONEM ZADNÍCH KOL



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeť lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.

### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PŘEVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.

### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.

**DEWALT****100**  
YEARS**54V XR FLEXVOLT****NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT SEKAČKA NA TRÁVU S POHONEM ZADNÍCH KOL DCMWSP550

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka na trávu v provedení 3 v 1 s pojezdem, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížež se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotykového ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Zvolte své ideální tempo chůze pomocí pohonu zadních kol s proměnnou rychlostí.

Doba chodu až 18 minut: na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DeWALT 54V XR DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

Doba chodu až 46 minut: na jedno nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DeWALT 54V XR DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU
DCMWSP550N-XJ	Sekačka na trávu s pojezdem, 54V, bez akumulátorů
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP500

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	54 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	29 kg
Výšky sečení	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

**DEWALT**

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

## 18V XR PROŘEZÁVACÍ PILA



**ROBUSTNÍ OCHRANNÝ KRYT  
PILOVÉHO ŘETĚZU**



**SNADNÝ PŘÍSTUP PŘI NAPÍNÁNÍ  
ŘETĚZU**



**RYCHLÝ PŘÍSTUP K OLEJOVÉ  
NÁDRŽCE PROŘEZÁVACÍ  
ŘETĚZOVÉ PILY**



**DEWALT**

**100**  
YEARS

**18V**  
BRUSHLESS **XR**

**NOVINKA**

## 18V XR 20 CM PROŘEZÁVACÍ PILA, DCMPS520

Připravte se na venkovní sezónu s novou prořezávací řetězovou pilou, kterou budete potřebovat při úpravách větví a keřů. Maximální průměr řezaných větví až 15 cm (6") a kovový hrot prořezávací lišty – pro zajištění kontroly a bezpečnosti při použití, jelikož současně zmírňuje nebezpečí zpětného rázu. Funkce automatického mazání zajišťuje nepřetržitě mazání lišty a řetězu olejem během použití. Bezuhlíkový motor poskytuje vysokou účinnost a dlouhou dobu chodu. Napínání řetězu pomocí systému Bolt Lock – pro spolehlivé uchycení lišty. Design úchopné plochy na tělese s ochranným krytem ruky zlepšuje kontrolu a zvyšuje bezpečnost při použití pily.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	18 V
Délka lišty	20 cm
Max. rychlost řetězu (naprázdno)	8,6 m/s
Maximální délka řezu	15 cm
Objem nádrže na olej	55 ml
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,1 kg
Doba chodu (DCB184/5,0 Ah)	70 řezů při zpracování hranolů 10 x 10 cm
Rozteč	3/8" LP
Šířka drážky ve vodící liště	0,043", (1,1 mm)
Počet vodících článků	34
Agresivní záběr	Nízký zpětný ráz
Tvar zubu	Kulatý
Pořadí článků	Standardní
Velikost pilníku	4,0 mm / 5/32"
Úhel pilníku	30 stupňů

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMPS520N-XJ*	Prořezávací pila 18V XR, bez akumulátoru
DCMPS520P1-QW**	Prořezávací pila 18 V XR, 1 x akumulátor 5 Ah, nabíječka
DT20694-QZ	Lišta prořezávací pily s délkou 20 cm
DT20693-QZ	Řetěz pro 20cm prořezávací pilu





\*Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s klíčem a ochranným pouzdem

\*\*Verze X1 se dodává v kartonovém obalu s 1 akumulátorem DCB184 o kapacitě 5 Ah, nabíječkou DCB1104 poskytující nabíjecí proud 4 A, včetně klíče a ochranného pouzdra

# DOKONALÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

## TSTAK™

## TOUGHS

 DWST83344-1	 DWST83345-1	 DWST1-70705	Držák sada příslušenství TSTAK  DT70716-QZ	 DWST83541-1
 DWST83343-1	 DWST83346-1	 DWST1-70706	 DWST83517-1	 DWST1-71229
 DWST1-71228	 DWST17871-1	 DWST83347-1	 DWST83411-1	 DWST1-71196
 DWST82990-1	 DWST82968-1	 DWST83495-1	 DWST1-81078-QW	<b>ÚLOŽNÁ ŘEŠENÍ PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ</b>
 DWST82991-1	 DWST1-72364	 DWST82732-1	 DWST83520-1	



Deskový nástav

TSTAK  
a  
TOUGHS

TSTAK



TSTAK  
DEWALT  
TOUGHS

# MODULÁRNÍ Systém DEWALT

SYSTEM™

## TOUGHSYSTEM™



ec mezi systémy

TAK  
a  
SYSTEM

TAK™



SYSTEM®

DWST83293-1	DWST83294-1	DWST83342-1	DWST83471-QW	DWST83407-1
DWST83394-1	Dílenský regálový sys- tém DWST1- 75694 Nosné konzoly 1-70-362	DWST83295-1	DWST1-81333	DWST83408-1
DWST1-75654	DWST08061-1	DWST83529-1	DWST08330-1	DWST08017-1
DWST08035-1	DWST83392-1	DWST08017-9	DWST83524-1 DWST83522-1	DWST83459-1
DCB104-QW	DWST83401-1	DWST83402-1	1-70-324	



# BUĎTE PRVNÍ, KDO SE DOZVÍ O NOVINKÁCH MEZI VÝROBKY ZNAČKY DEWALT



## VÍTEJTE V APLIKACI MYDEWALT

Máte opravdovou zálibu v nářadí? Je pro vás vaše nářadí důležité? Proč tedy ještě nejste součástí naší komunity, která tuto vášň prožívá na maximum? Připojení ke komunitě vám zpřístupní rozšířené záruky na nářadí, poskytne rychlý přístup k novinkám a událostem a pomůže vám snadno zobrazit inventář nářadí.

### PROČ SE PŘIPOJIT?

Jako uživatel aplikace MYDEWALT můžete prodloužit záruku u některých typů svého nářadí DEWALT na 3 roky. Stačí se přihlásit prostřednictvím aplikace MYDEWALT a postupovat podle pokynů pro zaregistrování nového výrobku a jeho přidání do Přehledu nářadí do 28 dnů od zakoupení.

- Zaregistrujte výrobky, abyste získali prodlouženou záruku (až na 3 roky)
- Získejte informace o nejnovějších novinkách, aktualizacích a nabídkách, jakmile se objeví
- Poskytujte recenze k výrobkům
- Buďte součástí této komunity

## VYTVOŘIT ÚČET

Jste již zaregistrováni?

Zde se přihlaste:

[WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT](http://WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT)

[WWW.DEWALT.CZ](http://WWW.DEWALT.CZ)

Žluté a černé barevné schéma je na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT používáno jako ochranná známka. Společnost DEWALT nemůže nést odpovědnost za jakékoli nepřesnosti popisu nebo ilustrací a vyhrazuje si právo na provádění změn specifikací bez předchozího oznámení.

Buďte první, kdo uvidí nové výrobky DEWALT a seznámí se se speciálními nabídkami. Registrujte se v aplikaci MYDEWALT.

REGISTRUJTE SE V APLIKACI

**MY DEWALT**®